



Radius

Antrieb für
Fensterläden



Radius



Komfort Sicherheit Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit

Kleine Abmessungen, große Leistungen

Klein, diskret und geräuscharm:

So präsentiert sich der ideale Antrieb zum Öffnen und Schließen Ihrer Fensterläden über ein einfaches Hebelsystem.

Er kann unter Putz montiert oder am Rahmen verkleidet werden. Auch bei der Montage an bereits vorhandenen Zargen bleibt er aufgrund der geringen Größe seiner Struktur beziehungsweise seines Eloxal-Kastens nahezu unsichtbar.



Komfort und Funktionalität

Praktisch und vielseitig, bewegt dieser Antrieb problemlos die Läden, auch wenn das Fenster mit externen Schutzgittern versehen ist. So können Sie die Läden öffnen, ohne das Haus verlassen oder das Fenster öffnen zu müssen, was besonders bei schlechtem Wetter vorteilhaft ist.



Vollkommene Anpassungsfähigkeit

Die mechanischen Arme lassen sich mit Hilfe der praktischen Bohrungen ganz leicht verstellen und gewährleisten eine einfache Montage sowie die absolute

Anpassungsfähigkeit von Radius an die unterschiedlichen Wandabmessungen und Beschlagformen. Die Führungen sind verzinkt und können nachträglich lackiert werden. Sie bieten einen hohen Oxidationsschutz und die perfekte Integration in die Zarge, ganz auf die spezifischen Anforderungen vor Ort abgestimmt.

Sicherheit

Der Antrieb ist sicher im Gebrauch, denn er funktioniert mit Kleinspannung (12 V). Seine Reversierbarkeit gewährleistet bei Stromausfällen die einfache Entriegelung, während seine spezielle RD Lo-Vorrichtung die Fensterläden entsprechend der einschlägigen Normen sicher blockiert.

Radius macht das Leben leichter


Er kann über einen einfachen Wandschalter oder per Fernsteuerung betrieben werden. Die Steuerungen lassen sich im übrigen auch durch den Anschluss der Schalter an eine einzige Kontrolleinrichtung zentralisieren.

Dies ermöglicht eine intelligente Steuerung aller Öffnungs- und Schließbewegungen und somit eine Erleichterung bei den unzähligen Handgriffen des täglichen Lebens. Insbesondere für ältere oder behinderte Menschen, die sich nicht mehr in jedes einzelne Zimmer oder sogar nach draußen bewegen können, stellt dies einen konkreten Vorteil dar.



▶ Technische Eigenschaften

	RADIUS
Beschreibung: elektromechanischer Antrieb	für Fensterläden
Betriebsfrequenz	gering
Einschaltdauer	S2 = 7 min / S3 = 15%
Versorgungsspannung	12 V=
Schutzklasse	Klasse 3
Stromaufnahme	0,3 A
Drehmoment / Schubkraft	23 Nm
Öffnungsgeschwindigkeit	6 s/90°
Schließgeschwindigkeit	6 s/90°
Betriebstemperatur	-20°C / +55°C
Schutzart	IP54
Abmessungen	70x52xL mm
Motorsteuerung	RDH2R

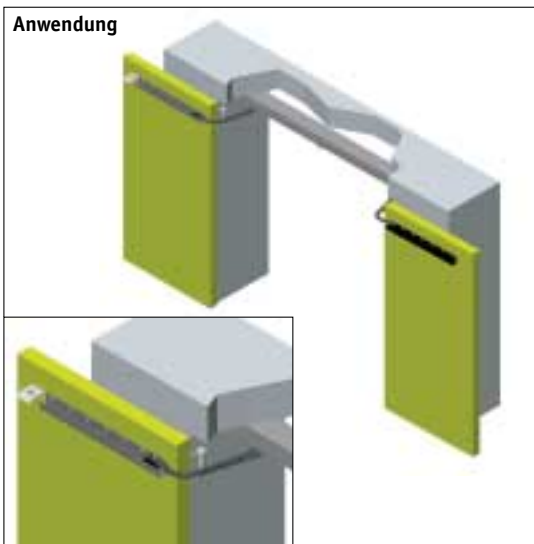

Anwendung mit vom Antrieb getrennter Steuerung

▶ Funktionen von Anlage und Motorsteuerung

	RADIUS RDH2R
Beschreibung: Motorsteuerung	für 1 o. 2 Motoren 12 V=
Netzanschluss	230 V~ / 50 Hz
Anzahl Motoren	1 o 2
Versorgungsspannung Motor	12 V=
Elektrische Verriegelung	12 V= (RD LOK)
Befehl Öffnen	/
Befehl Schließen	/
Betriebstemperatur	-20°C / +55°C



Zubehör

Das breite Zubehörangebot von DITEC hält Zugangssysteme mit zahlreichen Steuerungs- und Antriebsmöglichkeiten bereit.

Ausführliche Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen, die auf der Website www.ditec.it eingesehen werden können, oder in den verschiedenen Preislisten.




Normen

Verwenden Sie zur Erstellung Ihrer Anlage ausschließlich Zubehörteile und Schutzeinrichtungen von DITEC.

Die DITEC-Antriebe sind mit dem CE-Zeichen versehen; ihre Bauart entspricht den Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie (98/37/EWG), der Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG). DITEC S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der Produkte anzubringen.

DITEC S.p.A. ist stets um eine Verbesserung der eigenen Produkte bemüht. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Katalog aufgeführten technischen Daten verbindlich. Weitere Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen und auf unserer Website www.ditec.it

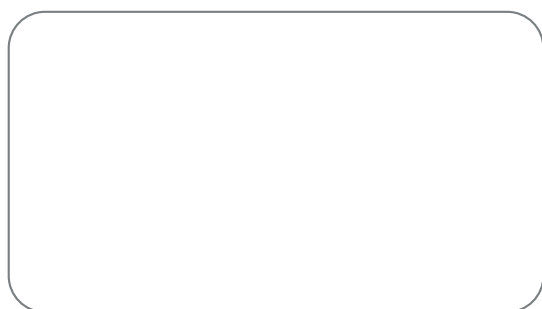

DITEC S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY
Tel. +39 02 963911 - Fax +39 02 9650314
www.ditec.it - ditec@ditecva.com



ISO 9001
Cert. n° 0957/1

DITEC BELGIUM
DITEC DEUTSCHLAND
DITEC FRANCE
DITEC SVIZZERA
DITEC AMERICA

LOKEREN
OBERURSEL
PALAISEAU
MENDRISIO
FT. LAUDERDALE USA

Tel. +32 9 3560051
Tel. +49 6171914150
Tel. +33 1 64532860
Tel. +41 91 6463339
Tel. +1 954 9624505

Fax +32 9 3560052
Fax +49 61719141555
Fax +33 1 64532861
Fax +41 91 6466127
Fax +1 954 9626824

www.ditecbelgium.be
www.ditec-germany.de
www.ditec.fr
www.ditecswiss.ch
www.ditecamerica.com